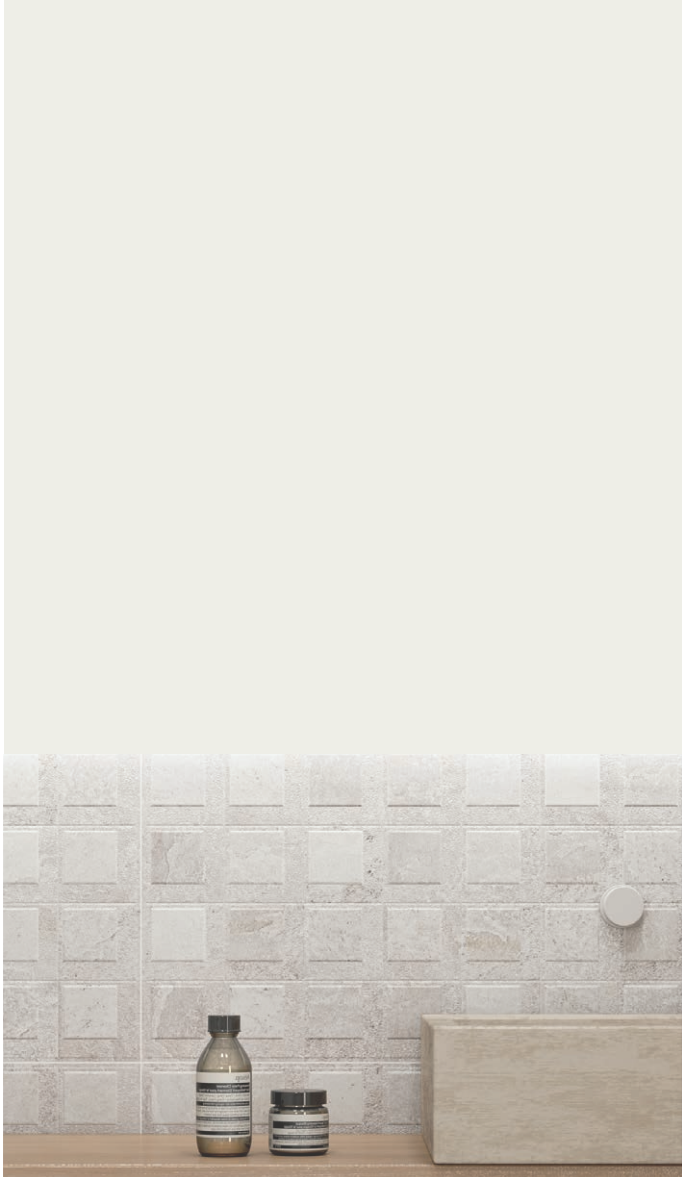




CERSAIE 2018
NOVEDADES
INNOVATIONS | NOUVEAUTES

PAMESA
cerámica

PAMESA
cerámica



CERSAIE 2018
NOVEDADES | INNOVATIONS | NOUVEAUTES

E3
EDEN

COSMIC	40X120	2
CADRE COSMIC	40X120	2
ZIPP COSMIC	40X120	4
ES.COSMIC	75X75	10
GEBEL	40X120	6
ANGOLO GEBEL	40X120	6
TABELLA GEBEL	40X120	8
ES.GEBEL	75X75	12



COSMIC | CADRE

Revestimiento pasta blanca rectificada
Rectified white body wall tiles
Revêtement pâte blanche rectifié



COSMIC AVORIO 40x120 | 15,74"x47,24"
31-412-217-9071 M30



CADRE COSMIC AVORIO 40x120 | 15,74"x47,24"
31-412-217-9073 M30

MOLD.DEC.ALUMINIO PLATA MATE 1X120
28-175-438-8837 P90
pz/cj 10
kg/cj 3



Formato	pz/cj	m²/cj	m²/pl	cj/pl	kg/cj	kg/pl
40X120	3	1,44	28,8	20	30	620

Rvto / Wall / Rvfm: COSMIC AVORIO 40x120 - CADRE COSMIC AVORIO 40x120
Pvto / Floor / Sol: ES.EATON TORTORA 60x60

COSMIC | ZIPP

Revestimiento pasta blanca rectificada
Rectified white body wall tiles
Revêtement pâte blanche rectifié



COSMIC CENIZA 40x120 | 15,74"x47,24"
31-412-019-9071 M30



ZIPP COSMIC CENIZA 40x120 | 15,74"x47,24"
31-412-019-9075 M30

MOLD.DEC.ALUMINIO PLATA MATE 1X120
28-175-438-8837 P90
pz/cj 10
kg/cj 3



Formato	pz/cj	m²/cj	m²/pl	cj/pl	kg/cj	kg/pl
40X120	3	1,44	28,8	20	30	620

Rvto / Wall / Rvfm: COSMIC CENIZA 40x120 - ZIPP COSMIC CENIZA 40x120
Pvto / Floor / Sol: GREENLAND BEECH 22x85

GEBEL | ANGOLO

Revestimiento pasta blanca rectificada
Rectified white body wall tiles
Revêtement pâte blanche rectifié



GEBEL CENIZA 40x120 | 15,74"x47,24"
31-412-019-0786 M30



ANGOLO GEBEL CENIZA 40x120 | 15,74"x47,24"
31-412-019-9066 M30

MOLD.DEC.ALUMINIO PLATA MATE 1X120
28-175-438-8837 P90
pz/cj 10
kg/cj 3



Formato	pz/cj	m²/cj	m²/pl	cj/pl	kg/cj	kg/pl
40X120	3	1,44	28,8	20	30	620

Rvto / Wall / Rvfm: GEBEL CENIZA 40x120 - ANGOLO GEBEL CENIZA 40x120
Pvto / Floor / Sol: ES.EATON SAND 60x60

GEBEL | TABELLA

Revestimiento pasta blanca rectificada
Rectified white body wall tiles
Revêtement pâte blanche rectifié



GEBEL AVORIO 40x120 | 15,74"x47,24"
31-412-217-0786 M30



TABELLA GEBEL AVORIO 40x120 | 15,74"x47,24"
31-412-217-9065 M30

MOLD.DEC.ALUMINIO PLATA MATE 1X120
28-175-438-8837 P90
pz/cj 10
kg/cj 3



Formato	pz/cj	m²/cj	m²/pl	cj/pl	kg/cj	kg/pl
40X120	3	1,44	28,8	20	30	620

Rvto / Wall / Rvfm: GEBEL AVORIO 40x120 - TABELLA GEBEL AVORIO 40x120 - GEBEL CENIZA 40x120
Pvto / Floor / Sol: ES.EATON SAND 60x60

ES.COSMIC

DECORSTONE Gres porcelánico rectificado
DECORSTONE Rectified porcelain tiles
DECORSTONE Grès cérame rectifié



ES.COSMIC AVORIO 75X75 | 29,53"x29,53"
17-875-217-9402

M16



ES.COSMIC CENIZA 75X75 | 29,53"x29,53"
17-875-019-9402

M16



Formato	pz/cj	m²/cj	m²/pl	cj/pl	kg/cj	kg/pl
75X75	3	1,69	50,7	30	42,8	1304

Pvto / Floor / Sol: ES.COSMIC CENIZA 75x75

ES.GEBEL

DECORSTONE Gres porcelánico rectificado
DECORSTONE Rectified porcelain tiles
DECORSTONE Grès cérame rectifié



ES.GEBEL AVORIO 75X75 | 29,53"x29,53"
17-875-217-9401

M16



ES.GEBEL CENIZA 75X75 | 29,53"x29,53"
17-875-019-9401

M16



Formato	pz/cj	m²/cj	m²/pl	cj/pl	kg/cj	kg/pl
75X75	3	1,69	50,7	30	42,8	1304

Pvto / Floor / Sol: ES.GEBEL AVORIO 75x75





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO MONOPOROSA
TECHNICAL FEATURES FOR MONOPOROSA WALL TILES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARREAUX DE MUR

	GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10% GROUPE BIII (GL) Absorption d'eau > 10%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	> 10%	16%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 15 N / mm² > 600 N	20 - 30 N/ mm² 700 - 1000 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	No aplica Not apply Non applicable
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁴ °C ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance au tressillage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Classe GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO (DECORSTONE)
TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES (DECORSTONE) / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME (DECORSTONE)

	GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm ² > 1300 N	35 - 45 N/ mm2 1800 - 2500 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon modèles
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance au tressillage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Classe GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES

RODAPIÉ ROMO		9X75 P31 PZ/CJ 10 KG/CJ 17,00 (A) 75 Cm (B) 9 Cm
RODAPIÉ CORTADO		9X75 P22 PZ/CJ 10 KG/CJ 17,00 (A) 75 Cm (B) 9 Cm
* TABICA / CONTRAHUELLA		15X75 P50 PZ/CJ 6 KG/CJ 16,15 (A) 75 Cm (B) 15 Cm
* PELDAÑO		30X75 P113 PZ/CJ 6 KG/CJ 33,60 (A) 30 Cm (B) 75 Cm (P) 0,2 Cm
* PELDAÑO ESPECIAL		30X75 P172 PZ/CJ 3 KG/CJ 19,80 (A) 29,6 Cm (B) 75 Cm (H) 3 Cm
* ÁNGULO		30X30 P118 PZ/CJ 10 KG/CJ 10,00 (A) 30 Cm (B) 30 Cm (P) 0,2 Cm
* ÁNGULO ESPECIAL		30X30 P128 PZ/CJ 6 KG/CJ 8,00 (A) 30 Cm (B) 30 Cm (H) 3 Cm

SIMBOLOGÍA
SYMBOLS / LÉGENDE

	Revestimiento Wall Tile Revêtement
	Pavimento Floor Tile Sol
	Satén rectificado Rectified satin Satin rectifié
	Aspecto uniforme Uniform appearance Aspect uniforme
	Variación leve Slight variation Variation légère
	Variación moderada Moderate variation Variation Modérée
	Recomendable no colocar trabado a mitad de pieza. We do not recommend to lay the tiles brickbond (brick-jointed) halfway. Recommandé ne pas poser en décalé à la moitié de la pièce.



RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES
Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos.
Es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro.
Si la pieza llevara protección no quitarla hasta que el producto este colocado y limpio.
No se atenderán reclamaciones una vez colocado el producto.

RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIVE AND SPECIAL PIECES
Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces,
only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them.
Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.
Complaints will not be considered once the product has been fitted.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE DES DECORS ET PIECES SPECIALES
Dues aux caractéristiques des métaux utilisés lors de la confection de ses produits,
il est suffisant d'utiliser une éponge humide et du savon neutre.
Dans le cas où la pièce porterait une protection, ne pas l'enlever jusqu'à ce que le produit soit posé et nettoyé.
Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit Pamesa posé.

PAMESA
cerámica

PAMESA CERÁMICA, S.L. aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso.
PAMESA CERÁMICA ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo.
A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.
PAMESA CERAMICA informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

PAMESA CERÁMICA, S.L. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice.
PAMESA CERÁMICA, S.L. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.
PAMESA CERAMICA advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

PAMESA CERÁMICA, S.L. applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des changements, que ce soit de produits, couleurs, spécifications techniques, paquetages et codifications et cela sans en aviser préalablement l'acheteur.
PAMESA CERÁMICA a réalisé un effort considérable pour que toute l'information donnée soit adéquate au moment de la publication du catalogue. Dues aux limitations du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir de légères variations avec le produit original.
PAMESA CERAMICA vous informe que les informations de ce catalogue sont données à titre informatif et qu'elle n'est pas responsable des possibles erreurs d'impression. De plus, elle se réserve le droit de modifier les informations sans préavis.



CERSAIE 2018

NOVEDADES
INNOVATIONS | NOUVEAUTES

PAMESA
cerámica

PAMESA CERÁMICA S.L.

Cno. Alcora, 8 - Apdo. Correos 14 - 12550 ALMAZORA - Castellón - SPAIN

Tel.: 34 - 964 50 75 00 - Telefax: 34 - 964 52 27 16 / 34 - 964 53 27 31

e-mail: nacional@pamesa.com / export@pamesa.com / web: www.pamesa.com